


PURIFICADOR DE ACEITES PAV- Serie S1- K

Beneficios

- Diseñado específicamente para filtrar, deshidratar y desgasificar aceites de turbina, hidráulicos, lubricación, etc.
- Operación automática.
- Alta eficiencia en la calidad de deshidratación y desgasificación, reducen la cantidad de agua contaminante a menos de 100 ppm
- Exclusivo sistema de condensados, drena automáticamente, el agua separada por el proceso de termovacío.
- Sistema calefactor de alta eficiencia.
- Utilizan elementos filtrantes, de dimensiones normalizadas internacionalmente y de muy bajo costo. Posibilidad de seleccionar el micronaje de los mismos.
- De reducidas dimensiones, poseen la menor relación volumen/caudal del mercado. Facilidad de traslado y de maniobras.
- Se entregan listos para operar. En las versiones portátiles, con sus correspondientes mangueras de entrada y salida de aceite y el cable de alimentación eléctrica con ficha normalizada.



Dimensiones:

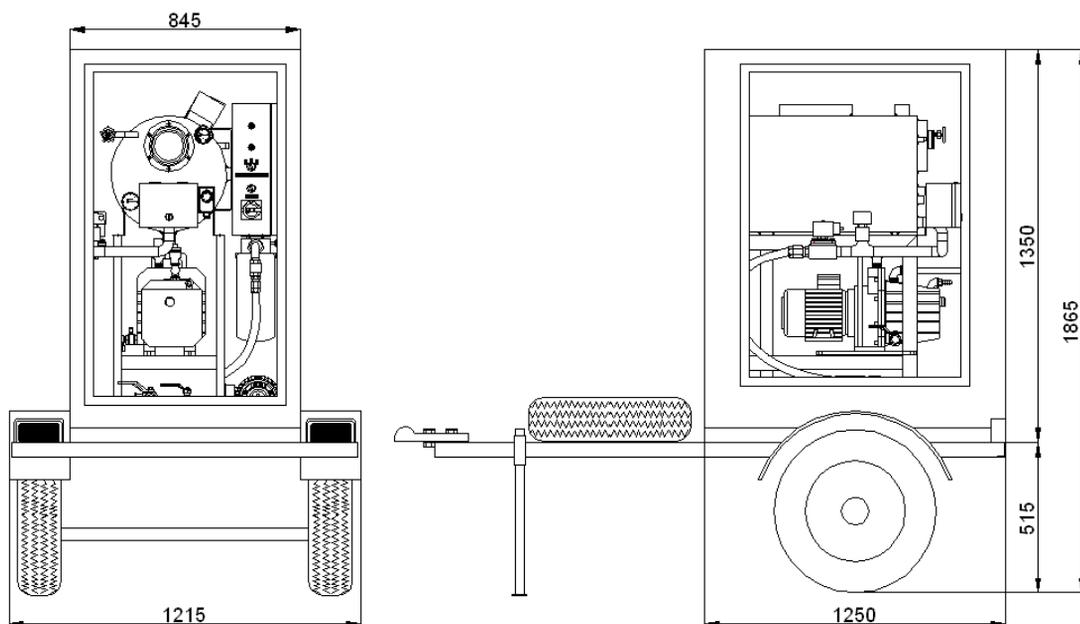

Características Técnicas:

PAV S1 MODELO	Caudal Operativo Litros/Hora	Peso Kg	Potencia Calefactora KW	Caudal Vacio M3/h	Elementos Filtrantes Cant.	CONEXIONES	
						Entrada	Salida
400	400	139	6	25	1	3/4"	3/4"
600	600	145	12	25	1	3/4"	3/4"
1200	1.200	150	12	25	1	1"	3/4"

Versiones:

- S1-AA Alta capacidad de deshidratación
- Serie AE Antiexplosivo
- Serie AX Especificaciones solicitadas por el cliente

Opcionales Standard:

- (C) Carrocería metálica
- (Q) Caudalímetro
- (T) Tráiler
- (R) Ruedas Industriales
- (E) Estacionario

COSMACA SRL SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, LAS DIMENSIONES Y/O EL DISEÑO DE LOS EQUIPOS

COSMACA SRL.

Calle 91 Nº 300 - (B1672AFL) Villa Lynch

Pcia. Buenos Aires - ARGENTINA

Tel.: 54-11-4755-8200

Fax: 54-11-4839-0060

cosmaca@cosmaca.com.ar

www.cosmaca.com

REPRESENTANTE AUTORIZADO